


**excellent<sup>®</sup>**

# **Kwaliteitspompen voor om het huis**



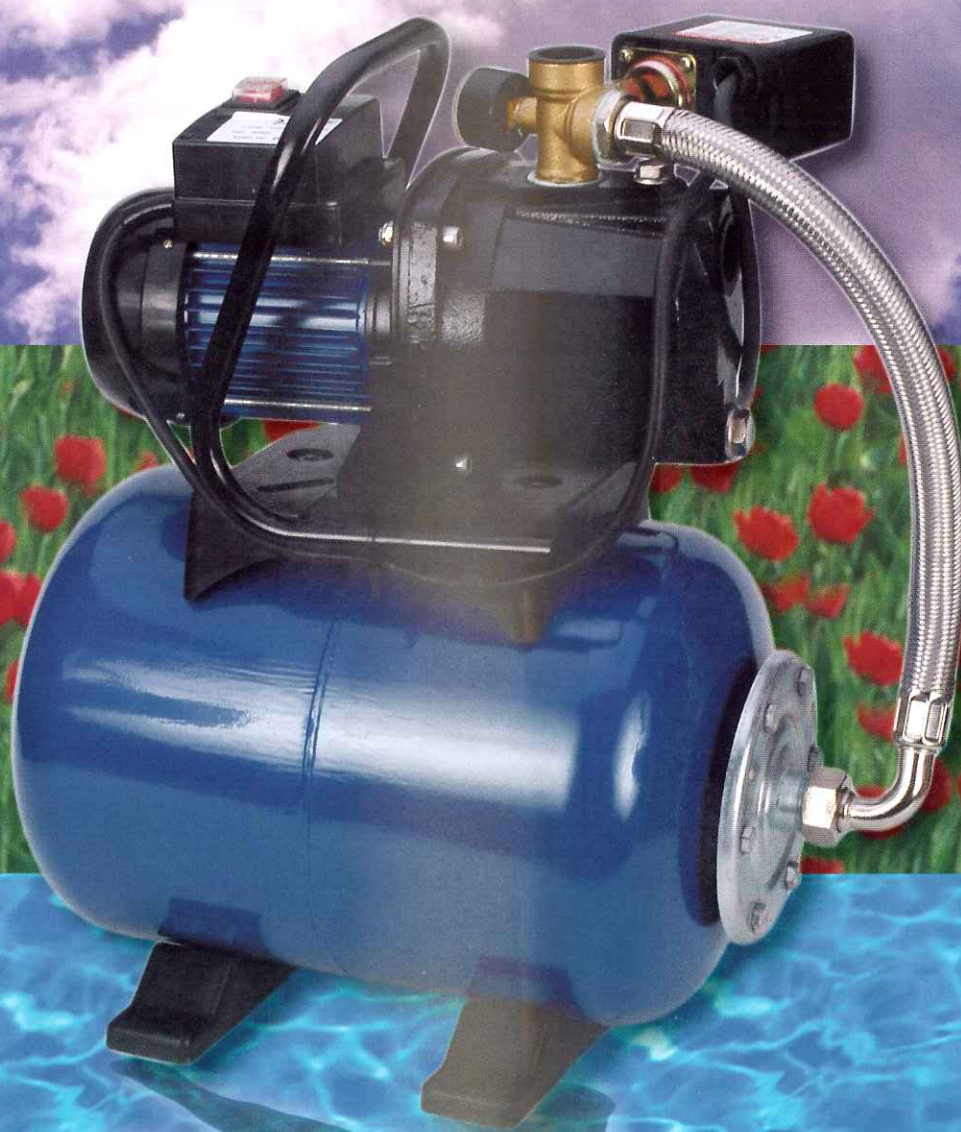

## SCHOONWATER DOMPELPOMP

### Excellent pond 28

Dompelpomp ontwikkeld voor het verpompen van vijverwater. Door het laag opgenomen vermogen is de pomp prima geschikt als vijverpomp. Voor reiniging en demontage van de pomp is geen gereedschap nodig.



#### Technische gegevens Excellent pond 28

Motorvermogen:	80 Watt.
Capaciteit max.:	2800 Ltr/uur.
Opvoerhoogte max.:	3 Mtr.
Slangaansluiting:	3/4"
Artikelnr.:	EXC1010M

## SCHOONWATER DOMPELPOMPEN

### Excellent Sub 50A en Excellent Sub 70A

Glasvezel versterkte kunststof pompompen, voor het verpompen van schoon water. Pompen zijn altijd voorzien van een vlotterschakelaar. Leverbaar in twee motorvermogens.



#### Technische gegevens Excellent Sub 50A en Excellent Sub 70A

Motorvermogen:	250 Watt.	400 Watt
Capaciteit max.:	5000 Ltr/uur.	7000 Ltr/uur.
Opvoerhoogte max.:	6 Mtr.	7,5 Mtr.
Slangaansluiting:	1" en 1 1/2"	1" en 1 1/2"
Artikelnr.:	EXC1110M	EXC1120M

## SCHOONWATER DOMPELPOMPEN

### Excellent Autosub 80A en Excellent Autosub 100A

Glasvezel versterkte kunststof pompompen, voor het verpompen van schoon water, met een ingebouwde vlotterschakelaar. Uitstekend toepasbaar in pompputten waar geen ruimte is voor een normaal drijvende vlotter. Leverbaar in twee motorvermogens.



#### Technische gegevens Excellent Autosub 80A en Excellent Autosub 100A

Motorvermogen:	400 Watt.	850 Watt
Capaciteit max.:	8000 Ltr/uur.	11500 Ltr/uur.
Opvoerhoogte max.:	8 Mtr.	8 Mtr.
Slangaansluiting:	1" en 1 1/2"	1" en 1 1/2"
Artikelnr.:	EXC1210M	EXC1220M

## SCHOONWATER DOMPELPOMP


### Excellent Subinox 80A

Corrosie vrije hoogwaardige pompompen voor het verpompen van schoon water. Pomp is vervaardigd van geperst roestvaststaal 304 en uitermate geschikt voor het leegpompen van basins, waterputten, kelders en garages.



#### Technische gegevens Excellent Subinox 80A

Motorvermogen:	400 Watt.
Capaciteit max.:	8000 Ltr/uur.
Opvoerhoogte max.:	7 Mtr.
Slangaansluiting:	1" en 1 1/2"
Artikelnr.:	EXC1310M





## VUILWATER DOMPELPOMPEN

### Excellent Vort 75A en Excellent Vort 130A

Glasvezel versterkte kunststof dompelpompen, voor het verpompen van verontreinigd water met een maximale deeltjes grootte van 35mm. Pompen zijn altijd voorzien van een vlotterschakelaar. Leverbaar in twee motorvermogens.



#### Technische gegevens Excellent Vort 75A en Excellent Vort 130A

Motorvermogen:	400 Watt.	750 Watt
Capaciteit max.:	7500 Ltr/uur.	13000 Ltr/uur.
Opvoerhoogte max.:	5 Mtr.	9 Mtr.
Slangaansluiting:	1" en 1½"	1" en 1½"
Artikelnr.:	EXC1410M	EXC1420M

## VUILWATER DOMPELPOMP

### Excellent Vortinox 125A

Dompelpomp totaal vervaardigd uit roestvaststaal 304 voor het verpompen van verontreinigd water met een maximale deeltjes grootte van 35 mm. Pomp is altijd voorzien van een vlotterschakelaar.



#### Technische gegevens Excellent vort inox 125A

Motorvermogen:	750 Watt.
Capaciteit max.:	12500 Ltr/uur.
Opvoerhoogte max.:	8 Mtr.
Slangaansluiting:	1" en 1½"
Artikelnr.:	EXC1510M

## TUINPOMPEN

### Excellent Jetgarden 120, Excellent Jetinox 120 en Excellent jet 120

De serie zelfaanzuigende tuin pompen is leverbaar in drie verschillende uitvoeringen. Pomp met een kunststof, inox of gietijzeren pomphuis Vermogens en prestaties zijn voor deze serie pompen nagenoeg hetzelfde.

#### Technische gegevens Excellent Jetgarden 120 en Excellent Jetinox 120 en Excellent jet 120

Motorvermogen:	1000 Watt.	1000 Watt	1000 Watt
Capaciteit max.:	3500 Ltr/uur.	3500 Ltr/uur.	3500 Ltr/uur
Opvoerhoogte max.:	44 Mtr.	44 Mtr.	44 Mtr.
Slangaansluiting:	1"	1"	1"
Artikelnr.:	EXC1610M	EXC1620M	EXC1630M


## HYDROFOOR INSTALLATIES

### Excellent Jetgarden 120/24, Excellent Jetinox 120/24 en Excellent Jet 120/24

Door gebruik te maken van de complete lijn van zelfaanzuigende tuin pompen is deze lijn eenvoudig om te bouwen naar een professionele drukverhogingset met conventionele drukschakelaar aan manometer. Leverbaar dus in drie uitvoeringen met als onderscheid de materiaalsoort van het pomphuis. Kunststof, inox of gietijzer.

#### Technische gegevens Excellent Jetgarden 120/24 en Excellent Jetinox 120/24 en Excellent jet 120/24

Motorvermogen:	1000 Watt.	1000 Watt	1000 Watt
Capaciteit max.:	3500 Ltr/uur.	3500 Ltr/uur.	3500 Ltr/uur
Opvoerhoogte max.:	44 Mtr.	44 Mtr.	44 Mtr.
Slangaansluiting:	1"	1"	1"
Artikelnr.:	EXC1610M	EXC1620M	EXC1630M





## ELECTRONISCHE HYDROFOOR INSTALLATIES

### Excellent Jetgarden control, Excellent Jetinox control en Excellent Jet control

De complete lijn van zelfaanzuigende tuinpompen kan ook worden voorzien van een elektronische drukschakelaar met manometer. Door toepassing van deze elektronische drukschakelaar is de installatie beveiligd tegen drooglopen en is een directe watertoevoer gewaarborgd. Tevens bieden de compacte inbouw maten voordelen bij inbouw.

#### Technische gegevens Excellent Jetgarden control en Excellent Jetinox control en Excellent jet control

Motorvermogen:	1000 Watt.	1000 Watt	1000 Watt
Capaciteit max.:	3500 Ltr/uur.	3500 Ltr/uur.	3500 Ltr/uur
Opvoerhoogte max.:	44 Mtr.	44 Mtr.	44 Mtr.
Slangaansluiting:	1"	1"	1"
Artikelnr.:	EXC1810M	EXC1820M	EXC1830M

## ACCESSOIRE

### Excellent filter 5

Een aanzuigfilter beschermd de zelfaanzuigende pompen tegen intreden van zand en verontreinigingen in de te verpompen vloeistof. Filter bezit zowel een groffilter als een fijn filter van 60 micron.

#### Technische gegevens Excellent filter 5"

Aansluiting:	1"
Artikelnr.:	EXC1910M



## ACCESSOIRE

### Excellent control

Een automatische drukschakelaar, voorzien van een manometer, regelt automatisch de start en de stop van een pomp wanneer er in een installatie een kraan wordt geopend of gesloten. Pomp blijft net zo lang draaien zolang er waterafname plaats vindt. Excellent control werkt tevens als droogloopbeveiliging om schade aan de pomp te voorkomen wanneer er geen vloeistof meer door de pomp stroomt.

#### Technische gegevens Excellent control

Aansluiting:	1"
Artikelnr.:	EXC1920M



## Uw Excellent dealer:

